

ACIER | BOIS | DALLE DE BÉTON (+/- 3 - 4"), ACOUSTITECH LEAD 4.5, BARRES MÉTALLIQUES ET BROCHES POUR PLAFOND SUSPENDU | DOUBLE ENCOLLÉ

Performance acoustique

AIIC: 54 à 58

ASTC: 58 à 62

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Acier

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

Dalle de béton (+/- 3 - 4"), AcoustiTECH Lead 4.5, Barres métalliques et broches pour plafond suspendu

TYPE DE PLANCHER

Bois

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Double encollé

COLLE


Adhésif AD-532+, Adhésif AD-316,
Adhésif AD-844 MS

TYPE DE PLAFOND

Suspendu

NOMBRE DE GYPSE

1

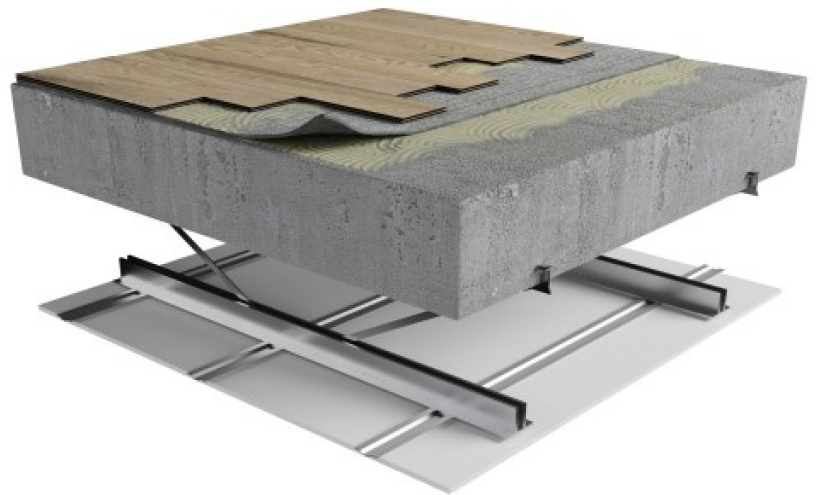

ADHÉSIF AD-532+



Plus de
détails

ACOUSTITE CH LEAD 4.5



Plus de

ADHÉSIF AD-316



Plus de
détails

ADHÉSIF AD-844 MS



Plus de
détails

détails

www.acousti-tech.com