

BOIS LÉGER | CÉRAMIQUE | INSONOMAT (SOPREMA), CHAPE DE BÉTON 1-1/2", CONTREPLAQUÉ 5/8" T&G, ACOUSTITECH CERAMIC, MORTIER FLEXIBLE, MORTIER | MORTIER

Performance acoustique

AIIC: 48 à 53

ASTC: 58 à 62

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Bois léger

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

Insonomat (Soprema), Chape de béton 1-1/2", Contreplaqué 5/8" T&G, AcoustiTECH Ceramic, Mortier flexible, Mortier

TYPE DE PLANCHER

Céramique

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Mortier

COLLE


Adhésif AD-280

TYPE DE PLAFOND

Barres résilientes

NOMBRE DE GYPSE

2

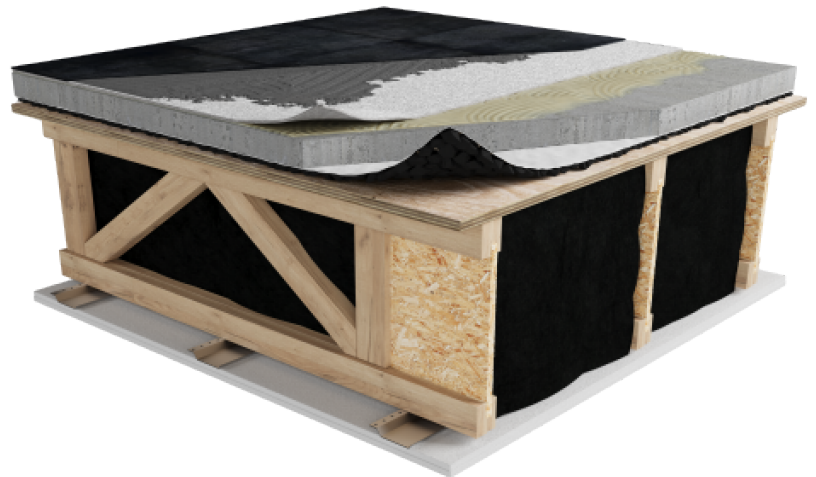

INSONOM AT (SOPREM A)



Plus de

ACOUSTIT ECH CERAMIC



Plus de

ADHÉSIF AD-280



Plus de
détails

détails

détails

www.acousti-tech.com