

BÉTON | BOIS | ACOUSTITECH LEAD 3.3, BARRES MÉTALLIQUES ET BROCHES POUR PLAFOND SUSPENDU | DOUBLE ENCOLLÉ

Performance acoustique

AIIC: 65 à 73

ASTC: 65 à 70

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Béton

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

AcoustiTECH Lead 3.3, Barres métalliques et broches pour plafond suspendu

TYPE DE PLANCHER

Bois

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Double encollé

COLLE


Adhésif AD-844 MS, Adhésif AD-316, Adhésif AD-532+

TYPE DE PLAFOND

Suspendu

NOMBRE DE GYPSE

1

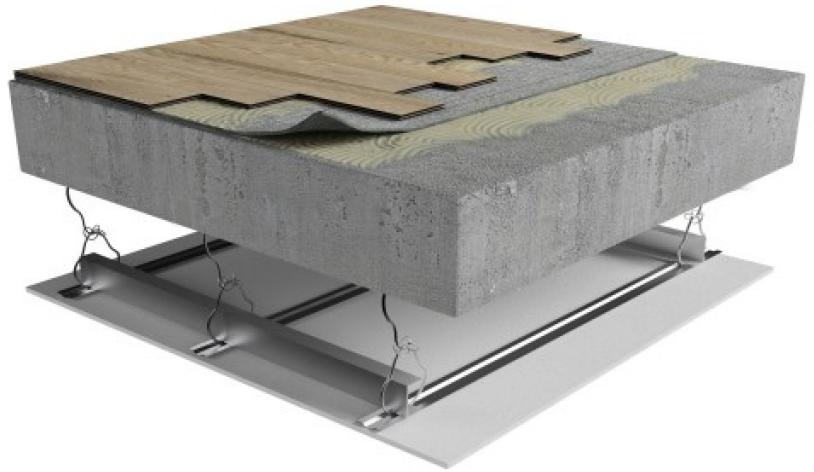

ADHÉSIF AD-844 MS



Plus de détails

ACOUSTITECH LEAD 3.3



Plus de détails

ADHÉSIF AD-316



Plus de détails

ADHÉSIF AD-532+



Plus de détails

