

ACIER | LAMINÉ | DALLE DE BÉTON (+/- 3 - 4"), ACOUSTITECH VP, BARRES MÉTALLIQUES ET BROCHES POUR PLAFOND SUSPENDU | FLOTTANT

Performance acoustique

AIIC: 55 à 59

ASTC: 58 à 62

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Acier

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

Dalle de béton (+/- 3 - 4"), AcoustiTECH VP, Barres métalliques et broches pour plafond suspendu

TYPE DE PLANCHER

Laminé

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER


Flottant

TYPE DE PLAFOND

Suspendu

NOMBRE DE GYPSE

1

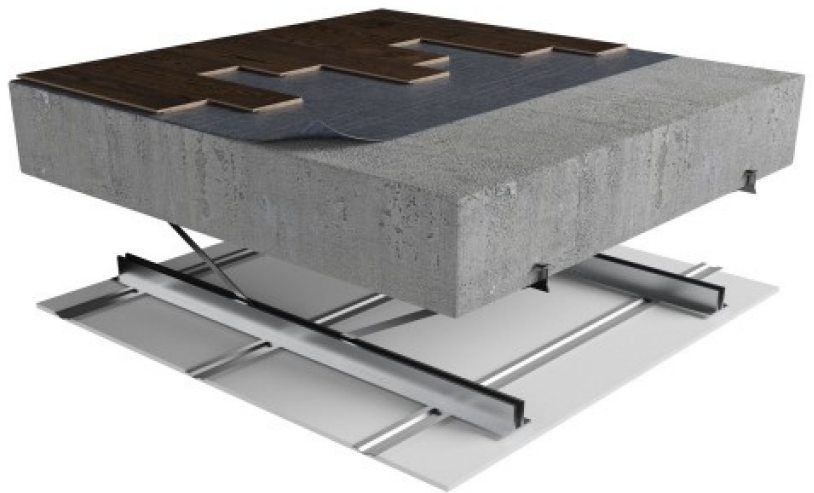

ACOUSTITECH VP



[Plus de détails](#)